

Knauf Typ CHL5

06/2016


Knauf Diamant L-Winkelelement für Abschlüsse mit indirekter Beleuchtung

Moderne Bauteile für die hohen Ansprüche der kreativen Raumgestaltung

Anwendung

Mit der Innovation Knauf Diamant L-Winkelelement können Aufkantungen für eine indirekte Beleuchtung schnell und sauber erstellt werden. Die verklebten Funktionselemente bestehen im Eckbereich aus einer scharfen Kante sowie bei der Aufkantung über einen kartonummantelten Abschluss. Die scharfkantigen Abschlüsse erfüllen die Ansprüche der heutigen Architektur. Die Elemente sind frei von störender Unterkonstruktion, damit Beleuchtungen in LED oder Leuchtstofflampen nicht mit Metall in Berührung kommen. Zudem besteht genügend Freiraum für das versetzte Montieren der Leuchten, um Schattenwürfe zu verhindern. Für Q3 Verspachtelungen genügt ein Porenverschluss in der Fläche (zum Beispiel mit Knauf Uniflott Finish), so dass beim Deckenabschluss nicht zusätzlich abgespachtelt werden muss. Die einfache und zeitsparende Montage verkürzt die Bauzeit erheblich, und dass ganz ohne Staub.

Material

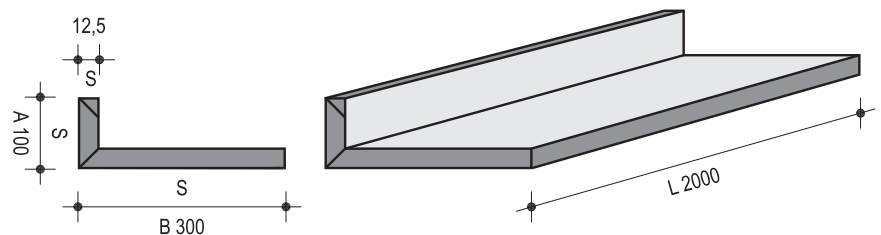

Abmessungen: L = 2000 mm
A = 100 mm
B = 300 mm

Sichtseite: S = Sichtseite
Gewicht: 5.2 kg / m¹
Bestellnummer: 474571

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten sein. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL.

Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschliessliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlenen Produkten sichergestellt ist.

CHL5/deut./06.16

Knauf AG

Tel. 058 775 88 00

Fax 058 775 88 01

www.knauf-formbar.ch

formbar@knauf.ch

Hauptsitz

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Westschweiz

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Südschweiz

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch

Telefon 058 775 88 00
Fax 058 775 88 01