

Knauf Diamant VS57-Vorhangelement 5-Lauf

5-Lauf-VS57-Spezialprofil montiert, inkl. Abdeckband u. Verbinder

Moderne Bauteile für die hohen Ansprüche der kreativen Raumgestaltung


Anwendung

Mit der Innovation Knauf Diamant VS57 Flächenvorhangelement setzen wir neue Trends. Das weltweit dünnste, 5-läufige Flächenvorhangelement ist in seiner Art einzigartig. Die Elemente sind geeignet für den flächenbündigen Einbau und bieten dabei höchste Präzision und Sicherheit in einem. Das 5-läufige Knauf Spezialprofil mit minimaler Aufbauhöhe auf der Basis des Original VS57 ist exakt in einer speziellen, hoch verdichteten Diamantplatte eingepasst und verklebt. Dank der Überlänge der Schienen können die Übergänge der Vorhangelemente exakt und winkeltreu ausgeführt werden. Alle am Markt bekannten System Zubehör der VS57 Linie wie Maxi-Standard-Bügel- und Clic-Gleiter, Laufwagen oder Feststeller können verwendet werden. Die geprüfte Tragkraft von 30 Kg/m¹ erlaubt maximale Möglichkeiten für die Auswahl der Innenbeschattungssysteme wie Sonnenschutz Plissee, Rollos etc. Die Abstände der Profilachsen von Schiene zu Schiene sind immer exakt und gewährleisten damit das einwandfreie Verschieben der Paneele. Die Distanz zum Fenster hin ist genormt, kann aber dank der einfachen Plattenverarbeitung auch auf der Baustelle angepasst werden. Eckelemente mit Gehrungsschnitt 45° runden das Sortiment ab. Eine Q3 – Q4 Verspachtelung kann mit dem Überstand von 1 mm und dem werkseitig angebrachten Abdeckband, dass flächenbündig in der Schiene integriert ist, sauber und rationell ausgeführt werden. Die einfache und zeitsparende Montage verkürzt die Bauzeit erheblich, und dass ganz ohne Staub.


Material

Flächenvorhangprofil 5-Lauf: Aluminium RAL 9016 mit «Maxi»-Laufnut


Abmessungen:

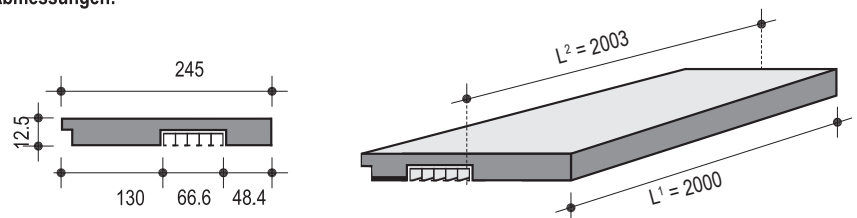

Zubehör:



Abdeckband 64 mm breit vormontiert für eine nachträgliche Verspachtelung



2 Profilverbinder V2 40 mm für die Verbindung zusätzlicher Elemente pro Verbindung je Seite 2 Stück; 1.- und 5.-Lauf

L¹ = 2000 mm

L² = 2003 mm (5-Lauf-VS57-Spezialprofil)

Gewicht: 3.2 kg/m¹

Bestellnummer: 478972

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten sein. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL.

Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschliessliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlenen Produkten sichergestellt ist.

CHV8/deut./06.16

Knauf AG

Tel. 058 775 88 00

Fax 058 775 88 01

www.knauf-formbar.ch

formbar@knauf.ch

Hauptsitz

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Westschweiz

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Südschweiz

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch

Telefon 058 775 88 00
Fax 058 775 88 01