

Knauf Typ CHL5

06/2016


Knauf élément d'angle en L Diamant pour l'installation de éclairages indirects

Eléments de construction modernes pour des hautes exigences d'aménagement créatif de l'architecture intérieure

Domaine d'application

Avec l'élément d'angle en L Diamant de Knauf, on réalise en peu de temps des corniches pour l'installation d'éclairages indirects. Les éléments collés s'intègrent parfaitement dans les faux-plafonds pour réaliser des corniches lumineuses. Les angles vifs répondent aux exigences de l'architecture actuelle. Afin d'éviter les zones d'ombres, un montage décalé des luminaires est possible grâce à un espace suffisant et sans sous-construction. Pour une finition Q3, un enduisage avec Knauf Uniflott Finish sur toute la surface suffit, de manière à ce que l'enduit bouche les pores du carton. Avantages: montage facile et rapide, sans sous-construction et cela exempt de poussières.

Matériel

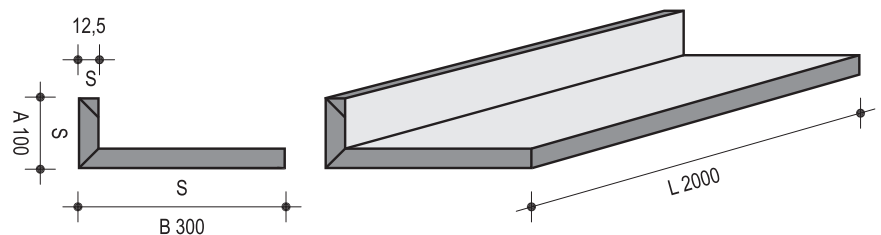

Dimensions:
L = 2000 mm
A = 100 mm
B = 300 mm

Face visible: S = face visible
Poids: 5.2 kg / m¹
Numéro d'article: 474571

Sous réserve de modifications techniques. Seule s'applique la dernière édition en date. Notre garantie s'applique à la qualité intrinsèque de nos produits. Les données relatives à la consommation des produits, aux quantités et à la réalisation, sont des valeurs empiriques, qui, lorsque les conditions diffèrent, ne peuvent être reprises telles quelles. Les données indiquées correspondent à nos connaissances techniques les plus récentes. Bien que l'intégralité des normes, directives et règles de l'art reconnues en matière de construction s'appliquent, elles ne sont pas répétées ici. L'exécutant devra pourtant en tenir compte, en plus des prescriptions de mise en œuvre et d'application. Tous droits réservés. Les modifications, réimpressions, reproductions photomécaniques ou électroniques, même partielles, nécessitent l'autorisation expresse de la Knauf SA, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL.

Vente dans le commerce spécialisé, selon nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement (CG) en vigueur.

CHL5/fr/06.16

Les qualités constructives, statiques et physiques de construction des systèmes Knauf peuvent être atteintes seulement si on utilise exclusivement des composants-système Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Knauf AG

Tél. 058 775 88 00

Fax 058 775 88 01

www.knauf-formbar.ch

formbar@knauf.ch

Siège social

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Suisse romande

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Suisse méridionale

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch

Téléphone 058 775 88 00
Fax 058 775 88 01