


Knauf élément en U Diamant pour finition avec protection d'angle intégrée

Eléments de construction modernes pour des hautes exigences
d'aménagement créatif de l'architecture intérieure

Domaine d'application

Avec l'élément d'angle en U Diamant de Knauf, on réalise en peu de temps des angles de cloisons, des embrasures de fenêtres et de portes avec protection d'angle intégrée. Les éléments collés permettent un travail rationnel et soigné, sans devoir retravailler les angles. Les angles vifs répondent aux exigences de l'architecture actuelle. Les angles des cloisons restent absolument droits dans l'alignement de la cloison, ce qui est extrêmement important surtout lors de la pose de faux-plafonds après l'exécution des cloisons ainsi que l'aménagement de mobiliers pour une hauteur inférieure de la pièce. Pour une finition Q3, un enduisage avec Knauf Uniflott Finish sur toute la surface suffit, de manière à ce que l'enduit bouche les pores du carton. Avantages: montage facile et rapide, simplification de la sous-construction et cela exempt de poussières.

Matériel

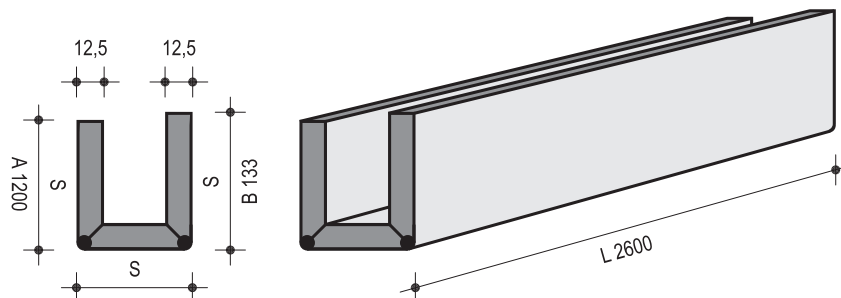

Dimensions:
L = 2600 mm
A = 120 mm
B = 133 mm
C = 100 mm, 125 mm, 150 mm

Face visible: S = face visible
Poids: 4.5 / 4.9 / 5.2 kg / m¹
Numéros d'article:
100 = 474573, 125 = 474574, 150 = 474575



Sous réserve de modifications techniques. Seule s'applique la dernière édition en date. Notre garantie s'applique à la qualité intrinsèque de nos produits. Les données relatives à la consommation des produits, aux quantités et à la réalisation, sont des valeurs empiriques, qui, lorsque les conditions diffèrent, ne peuvent être reprises telles quelles. Les données indiquées correspondent à nos connaissances techniques les plus récentes. Bien que l'intégralité des normes, directives et règles de l'art reconnues en matière de construction s'appliquent, elles ne sont pas répétées ici. L'exécutant devra pourtant en tenir compte, en plus des prescriptions de mise en œuvre et d'application. Tous droits réservés. Les modifications, réimpressions, reproductions photomécaniques ou électroniques, même partielles, nécessitent l'autorisation expresse de la Knauf SA, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL.

Vente dans le commerce spécialisé, selon nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement (CG) en vigueur.

CHU4/5/6/fr/06.16

Les qualités constructives, statiques et physiques de construction des systèmes Knauf peuvent être atteintes seulement si on utilise exclusivement des composants-système Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Knauf AG

Tél. 058 775 88 00

Fax 058 775 88 01

www.knauf-formbar.ch

formbar@knauf.ch

Siège social

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Suisse romande

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Suisse méridionale

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch

Téléphone 058 775 88 00
Fax 058 775 88 01