

Knauf Diamant VS57 élément préfabriqué pour rideaux Q4/1 glissière 1 VS57 HM-108 pré-monté, y compris bande de couverture et raccordement



Eléments de construction modernes pour des hautes exigences d'aménagement créatif de l'architecture intérieure

Domaine d'application


Avec Knauf Diamant VS57, l'élément préfabriqué pour rideaux avec glissière intégrée s'adapte parfaitement dans la continuité des faux-plafonds. Le profil de rideau original Diamant VS57 est ajusté et collé dans une plaque Diamant à haute densité. La charge admissible est de 30 kg/ml ce qui permet un large choix de rideaux. L'emplacement de la glissière est standardisée mais peut-être aussi modifiée directement sur le chantier. Des éléments d'angle cintrés complètent l'assortiment. Un jointoiement des niveaux de qualité Q3-Q4 peut être réalisé de façon rationnelle et propre, grâce à la saillie de 1 mm et à la bande de recouvrement posée en usine, intégrée à fleur dans le rail. Avantages: montage facile et rapide, simplification de la sous-construction et cela exempt de poussières.

VS57: Aluminium blanc avec glissière «Maxi»

Dimensions:

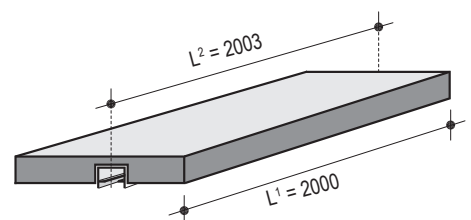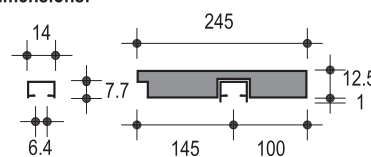

Accessoires:



bande de 12 mm de large, montée préalablement pour un masticage ultérieur

Jonction de profil V2 40 mm pour la liaison d'éléments supplémentaires

L¹ = 2000 mm

Poids 3.2 kg/m¹

L² = 2003 mm (VS57)

Numéro d'article: 474577

Sous réserve de modifications techniques. Seule s'applique la dernière édition en date. Notre garantie s'applique à la qualité intrinsèque de nos produits. Les données relatives à la consommation des produits, aux quantités et à la réalisation, sont des valeurs empiriques, qui, lorsque les conditions diffèrent, ne peuvent être reprises telles quelles. Les données indiquées correspondent à nos connaissances techniques les plus récentes. Bien que l'intégralité des normes, directives et règles de l'art reconnues en matière de construction s'appliquent, elles ne sont pas répétées ici. L'exécutant devra pourtant en tenir compte, en plus des prescriptions de mise en œuvre et d'application. Tous droits réservés. Les modifications, réimpressions, reproductions photomécaniques ou électroniques, même partielles, nécessitent l'autorisation expresse de la Knauf SA, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL.

Vente dans le commerce spécialisé, selon nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement (CG) en vigueur.

CHV6/fr/06.16

Les qualités constructives, statiques et physiques de construction des systèmes Knauf peuvent être atteintes seulement si on utilise exclusivement des composants-système Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Knauf AG

Tél. 058 775 88 00

Fax 058 775 88 01

www.knauf-formbar.ch

formbar@knauf.ch

Siège social

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Suisse romande

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Suisse méridionale

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch

Téléphone 058 775 88 00
Fax 058 775 88 01