

Knauf type CHV8

06/2016

Knauf Diamant VS57, élément préfabriqué pour rideaux à 5 glissières, profilé spécial VS57 à 5 glissières pré-monté y compris bande de couverture et raccordement

Eléments de construction modernes pour des hautes exigences d'aménagement créatif de l'architecture intérieure



Domaine d'application

Avec l'élément préfabriqué innovant pour rideaux Diamant VS57, Knauf définit de nouvelles tendances. L'élément préfabriqué pour rideaux à 5 glissières est non seulement le plus mince au monde mais aussi unique en son genre. Les éléments sont conçus pour un montage à fleur et offrent en même temps sécurité et très haute précision. Le profilé spécial Knauf à 5 glissières, d'une hauteur minimale sur la base du VS57 d'origine, est ajusté de façon précise et collé dans une plaque Diamant à haute densité. Grâce aux glissières qui dépassent légèrement, les raccords des éléments pour rideaux peuvent être réalisés très exactement en respectant les angles. Tous les accessoires de la ligne VS57 connus sur le marché tels que cintre maxi-standard et agrafes Clic, chariot et butée d'arrêt peuvent être utilisés. La charge admissible est de 30 kg/m¹, ce qui offre un très large choix au niveau des systèmes d'ombrage intérieur tels que les stores plissés, les rollos, etc. L'écart des axes de profilés entre les glissières est toujours exact ce qui permet de déplacer sans problème les panneaux. La distance par rapport à la fenêtre est standardisée, mais peut également être adaptée sur le chantier étant donné que les plaques se laissent facilement travailler. Des éléments d'angle avec entaille d'onglet à 45° complètent l'assortiment. Grâce au débordement de 1 mm et à la bande de couverture appliquée en usine, il est possible de réaliser un masticage Q3 - Q4 propre et rationnel. Le montage facile et ne demandant pas beaucoup de temps réduit fortement la durée des travaux et en plus ne produit pas de poussière.


Matériel

Profilé pour rideaux à 5 glissières. Aluminium RAL 9016 avec glissière «Maxi»


Dimensions:

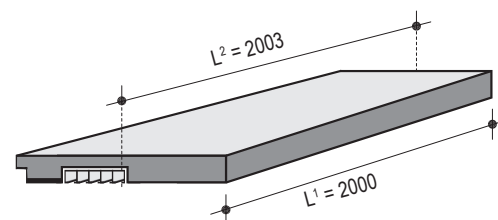

Accessoires:



64 Bande de couverture pré-montée d'une largeur de 64 mm permettant un masticage ultérieur



40 2 raccords de profilé V2 40 mm pour relier des éléments supplémentaires, pour chaque raccordement 2 pièces par côté, 1^{ère} et 5^{ème} glissière

L¹ = 2000 mm

L² = 2003 mm (profilé spécial VS57 à 5 glissières)

Poids: 3.2 kg/m¹

Numéro de commande: 478972

Sous réserve de modifications techniques. Seule s'applique la dernière édition en date. Notre garantie s'applique à la qualité intrinsèque de nos produits. Les données relatives à la consommation des produits, aux quantités et à la réalisation, sont des valeurs empiriques, qui, lorsque les conditions diffèrent, ne peuvent être reprises telles quelles. Les données indiquées correspondent à nos connaissances techniques les plus récentes. Bien que l'intégralité des normes, directives et règles de l'art reconnues en matière de construction s'appliquent, elles ne sont pas répétées ici. L'exécutant devra pourtant en tenir compte, en plus des prescriptions de mise en œuvre et d'application. Tous droits réservés. Les modifications, réimpressions, reproductions photomécaniques ou électroniques, même partielles, nécessitent l'autorisation expresse de la Knauf SA, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL.

Vente dans le commerce spécialisé, selon nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement (CG) en vigueur.

CHV8/fr/06.16

Knauf AG

Tél. 058 775 88 00

Fax 058 775 88 01

www.knauf-formbar.ch

formbar@knauf.ch

Siège social

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Suisse romande

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Suisse méridionale

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch

Téléphone 058 775 88 00
Fax 058 775 88 01