

## Diamant VS57 elemento portatenda Q4/2-guide, 2 VS57 HM-108 montato incluso nastro di copertura e giunto

Elementi costruttivi moderni per la creazione di spazi con esigenze elevate



### Campo d'applicazione

Knauf Diamant VS57 elemento portatenda è innovativo ed al passo con i tempi. Gli originali elementi VS57 garantiscono precisione e sicurezza, integrati con alta perfezione in una lastra Diamant ad alta densità. Grazie ai 3 mm di lunghezza supplementare, il raccordo è facile e preciso. Il carico certificato di 30 kg/m permette di scegliere fra più soluzioni sul genere di elemento da sospendere. Gli interassi fra finestra e binario sono stabiliti rispettando le norme, tuttavia grazie ad una facile lavorazione, possono essere modificati anche in cantiere. A completamento di questa linea sono disponibili elementi angolari curvi. Una stuccatura Q3-Q4 può essere eseguita in modo preciso e funzionale con un sormonto di 1 mm, grazie al nastro di copertura premontato, inserito a filo nella guida. La posa semplice e rapida ottimizza i tempi di messa in opera, evitando sporcizia e polvere.


### Materiale

VS57: alluminio bianco con incastro «maxi»


#### Dimensioni:

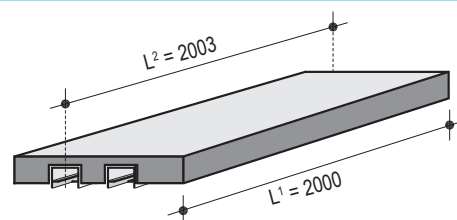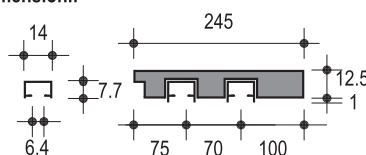

#### Accessori:



nastro di copertura da 12 mm, pre-montato, per una successiva stuccatura



Giunto V2 40 mm per il raccordo con elementi aggiuntivi

L¹ = 2000 mm

L² = 2003 mm (VS57)

**Peso:** 3.2 kg/m¹

**Codice di ordinazione:** 474578

*Con riserva di modifiche tecniche. Vale sempre l'ultima edizione. La nostra garanzia si riferisce solo al nostro materiale in perfette condizioni. I dati relativi a consumo, quantità ed esecuzione sono empirici, e in caso di condizioni diverse non possono essere applicati tal quali. Le informazioni riportate si basano sulle conoscenze tecniche attualmente in nostro possesso, che tuttavia non possono comprendere l'insieme di tutte le prassi del settore edilizio, le norme e direttive vigenti e le regole di lavorazione. Gli installatori sono comunque tenuti a osservarle congiuntamente alle istruzioni di posa/installazione. Tutti i diritti sono riservati. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche ed elettroniche, anche se parziali, devono essere esplicitamente autorizzati dalla ditta Knauf AG, Kägenstrasse 17, CH-4153 Reinach.*

*Fornitura tramite rivenditori autorizzati, conformemente alle nostre Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento (CG).*

CHV7/ital./06.16

**Le proprietà costruttive, statiche e fisiche dei sistemi Knauf si possono ottenere solo se è assicurato l'uso esclusivo dei componenti Knauf del sistema o di prodotti consigliati da Knauf.**

**Knauf AG**

**Tel. 058 775 88 00**

Fax 058 775 88 01

[www.knauf-formbar.ch](http://www.knauf-formbar.ch)

[formbar@knauf.ch](mailto:formbar@knauf.ch)

#### **Sede principale**

Knauf AG  
Kägenstrasse 17  
4153 Reinach BL  
[info@knauf.ch](mailto:info@knauf.ch)

#### **Svizzera occidentale**

Bureau technique  
Rue Galilée 4  
1400 Yverdon-les-Bains  
[infovd@knauf.ch](mailto:infovd@knauf.ch)

#### **Svizzera meridionale**

Ufficio tecnico  
Via Cantonale 2a  
6928 Manno  
[infofti@knauf.ch](mailto:infofti@knauf.ch)

**Telefono 058 775 88 00**  
**Fax 058 775 88 01**