

Knauf Diamant VS57 Elemento portatenda piatto a 5 guide, profilo speciale VS57 a 5 guide montato, inclusa mascheratura e raccordo

Elementi costruttivi moderni per la creazione di spazi con esigenze elevate



Utilizzo

Grazie all'innovazione rappresentata dall'elemento portatenda piatto Knauf Diamant VS57 imponiamo nuove tendenze. L'elemento portatenda piatto Knauf VS57 a 5 guide è unico nel suo genere. Gli elementi sono concepiti per l'installazione a filo e offrono la massima precisione e sicurezza in un unico prodotto. Il profilo speciale Knauf a 5 guide con una minima altezza d'ingombro è alla base dell'originale VS57 ed è inserito e incollato con la massima precisione in una lastra Diamant ad elevata resistenza alla compressione. L'estrema lunghezza delle guide consente un'esatta angolatura dei raccordi degli elementi portatenda. Possono essere utilizzati tutti gli accessori della serie VS57 noti sul mercato, come le staffe maxi standard e gli scorrimenti a clic, i carrelli o i fermi. La portata verificata di 30 Kg/m¹ consente un'ampia gamma di possibilità per la scelta dei sistemi di ombreggiatura interna, come le tende parasole plissée, le tende a rullo, etc. Le distanze degli assi dei profili tra guida e guida è sempre esatta, il che consente un perfetto spostamento dei pannelli. La distanza rispetto alla finestra è normalizzata, ma può anche essere adattata sul luogo di installazione grazie alla semplice lavorabilità della lastra. A completamento di questa linea sono disponibili elementi angolari smussati a 45°. Una stuccatura Q3 - Q4 può essere eseguita in modo semplice e razionale con una sporgenza di 1 mm e la mascheratura pre-applicata e integrata a filo nella guida. Il montaggio semplice e rapido riduce notevolmente le tempistiche di allestimento. Il tutto senza la minima polvere.


Materiale

Profilo portatenda piatto a 5 guide Alluminio RAL 9016 con scanalatura «Maxi»


Dimensioni:

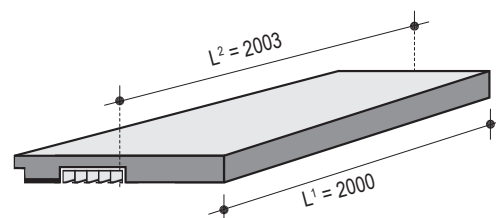

Accessori:



Mascheratura larghezza 64 mm pre-montata per una stuccatura successiva



2 raccordi profilati V2 40 mm per l'integrazione di ulteriori elementi 2 pezzi per lato per ogni raccordo; 1ª e 5ª guida

L¹ = 2000 mm

L² = 2003 mm (profilo speciale VS57 a 5 guide)

Peso: 3.2 Kg/m¹

Numero d'ordine: 478972



*Con riserva di modifiche tecniche. Vale sempre l'ultima edizione.
La nostra garanzia si riferisce solo al nostro materiale in perfette
condizioni. I dati relativi a consumo, quantità ed esecuzione sono
empirici, e in caso di condizioni diverse non possono essere appli-
cati tal quali. Tutti i diritti sono riservati. Modifiche, ristampe e ri-
produzioni fotomeccaniche ed elettroniche, anche se parziali, de-
vono essere esplicitamente autorizzati dalla ditta Knauf AG,
Kägenstrasse 17, CH-4153 Reinach.*

CHV8/ital./06.16

Knauf AG

Tel. 058 775 88 00

Fax 058 775 88 01

www.knauf-formbar.ch

formbar@knauf.ch

Sede principale

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Svizzera occidentale

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Svizzera meridionale

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch

Telefono 058 775 88 00
Fax 058 775 88 01